Instructions

Modele en beton coulé

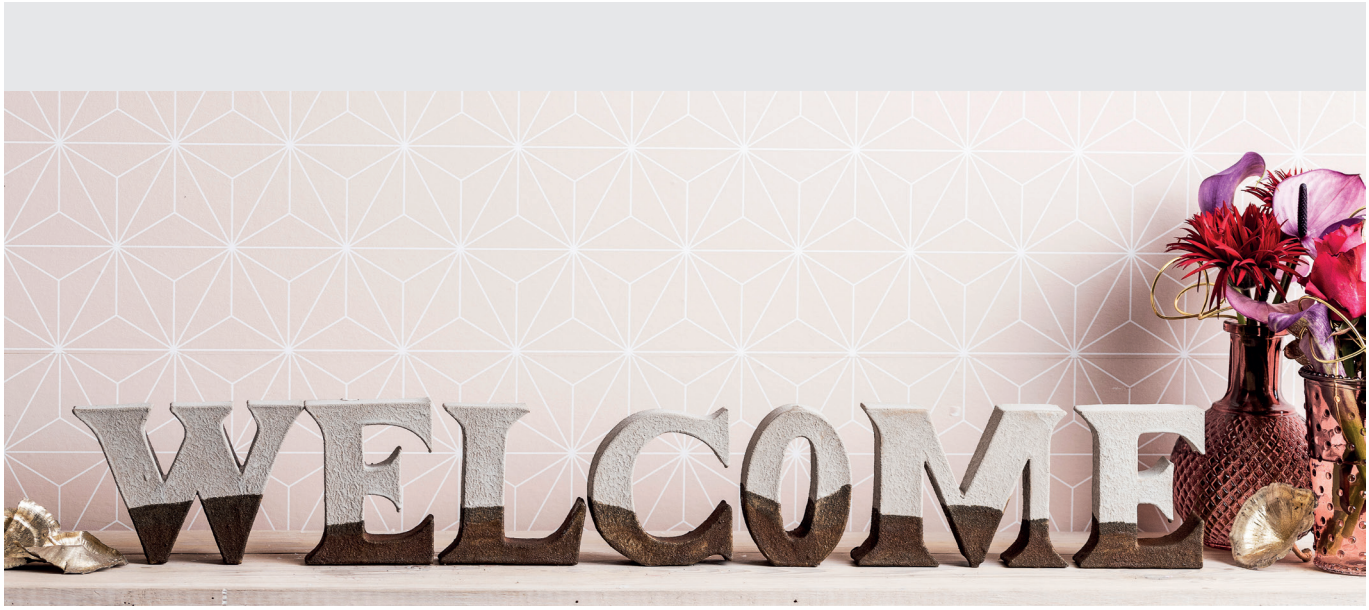

Lettres en beton

Matériel utilisé	N°d'article	Quantité
Paper-Art Lettre W, largeur de la lettre environ 60 - 140 mm, hauteur environ 100 mm, Profondeur d'environ 30 mm	433566	1
Paper-Art Lettre E, largeur des lettres environ 60 - 140 mm, hauteur environ 100 mm, Profondeur d'environ 30 mm	433175	2
Lettre de type papier L, largeur des lettres environ 60 - 140 mm, hauteur environ 100 mm, Profondeur d'environ 30 mm	433289	1
Lettre de type papier C, largeur des lettres environ 60 - 140 mm, hauteur environ 100 mm, Profondeur d'environ 30 mm	433153	1
Lettre de type papier O, largeur des lettres environ 60 - 140 mm, hauteur environ 100 mm, Profondeur d'environ 30 mm	433348	1
Lettre de type papier M, largeur des lettres environ 60 - 140 mm, hauteur environ 100 mm, Profondeur d'environ 30 mm	433290	1
Set de béton liquide, 850 g, 5 pièces	627907	1
Set de béton liquide, 350 g, 5 pièces	627893	au choix
Set de rouille liquide 500 g de rouille liquide, 100 g d'agent de liaison, 3 pièces.	627882	1
Outils recommandés		
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	au choix
Outils nécessaires		
sous-main, feuille, pinceau, recipient, ciseaux, gants (jetables)		

Instructions

1. Enduire les lettres avec le produit d'adhérance à l'aide d'un pinceau, laisser sécher (Placez le film, appliquez le support adhésif selon les instructions du produit).
2. Mélanger le béton à immersion à 2 composants selon les instructions du produit.
3. Trempez les lettres dans le beton liquide ou appliquez le béton avec un pinceau.
4. Laisser sécher le béton pendant la nuit (placer le film).
5. Puis recouvrer les lettre déja bétoner à l'endroit désiré avec le produit adhérant, laisser sécher (mettre une feuille).
6. Peindre les lettres enduite de produit adhérant plusieurs fois avec la rouille liquide Pinceaux plats.
7. Laisser l'application de rouille réagir pendant la nuit (placer le film).

Deco à accrocher en béton

Matériel utilisé (suffisant pour les modèles illustrés)	**N°d'article**	**Quantité**
Bois - coeur, panneau de fibres, naturel, environ 130 x 130 x 2 mm, 10 pièces	594024	1
Bois - fleur, panneau de fibres, naturel, environ 140 x 140 x 2 mm, 10 pièces	594035	1
Boule Paper-Art, à suspendre, naturel, ø env. 60 mm	450621	1
Boule Paper-Art, à suspendre, naturel, ø env. 100 mm	450366	au choix
Set de béton liquide, 850 g, 5 pièces	627893	1
Set de béton liquide, 850 g, 5 pièces	627907	au choix
Set Metal liquide, rouiille liquide 500 g, 100 g de produit de liaison, 1 paire de gants de protection, 3 pièces	627882	1
Ficelle en fibres naturelles, env ø 2 mm x 80 m	537090	1

Outils recommandés:	N°d'article	Quantité
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	au choix
Outils nécessaires		
Sous-main, feuille, pinceau, bol, perceuse à main (ou perceuse), ciseaux, gants (usage unique)		

Instructions

1. Avec la perceuse percer un trou dans les modèles en bois, afin de permettre l'accrochage.
2. Séparez deux morceaux d'environ 50 cm de ficelle.
3. Passer la ficelle à travers le trou puis nouer les extrémités.
4. Enduire les objets avec le produit de liaison à l'aide d'un pinceau, laisser sécher (accrochez, utilisez le produit de liaison selon les instructions du produit.)
5. Mélanger le béton à immersion à 2 composants selon les instructions du produit.
6. Plongez les modèles dans le béton immergé ou appliquez du béton avec un pinceau.
7. Laisser le béton sécher toute la nuit (accrocher).
8. Puis recouvrer a nouveau l'endroit déja bétoner à l'endroit désiré appliquer, laisser sécher (accrocher).
9. Peindre les modelles enduit de produit de liaison plusieurs fois avec la rouille liquide Pinceaux plats.
10. Laisser l'application de rouille réagir pendant la nuit (accrocher)

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC !