

# Instructions

## Support à boulettes pour mésange



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
CREARTEC béton créatif 2,5 kg	570152	1
CREARTEC béton créatif 1 kg	570130	selon besoin
CREARTEC béton créatif 8 kg	572084	selon besoin
CREARTEC, agent de démoulage pour moules 100 ml	480666	1
Boule en plastique, à suspendre, transparente, en 2 parties, env. Ø 180 mm	616063	1
Boule en plastique, à suspendre, transparente, en 2 parties, env. Ø 160 mm	490087	1
<b>Matériau requis pour la coque en béton env. Ø 180/160 mm = env. 2000 g de béton créatif</b>		
Carreaux de mosaïque, environ 100 x 100 x 4 mm, lot de 3, tons jaune/rouge	818568	1
Carreaux de mosaïque, environ 100 x 100 x 4 mm, lot de 3, noir / blanc / gris	818535	1
ATTENTION! Après la pause, les carreaux de mosaïque ne sont pas destinés aux enfants car tranchant !		
Verre - Pépites, Ø environ 17 - 20 mm, 500 g, couleur opaque	654922	1
Set de colle silicone 3D, tube de 80 ml	314798	1
CREARTEC Enduit à joints de mosaïque, blanc, résiste aux intempéries, 200 g	577556	1
Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, noir	455724	1
Ficelle de jute, Ø 3,5 mm x 55 - 60 m, naturel	525163	1
Mousqueton, env. 17 x 32 mm, couleur platine	322210	1
Imperméabilisant à joints pour mosaïque CREARTEC, 100 ml	547728	au choix
<b>Matériel recommandé</b>		
Gants (à usage unique), 100 pièces, taille M	936396	1
Gants (à usage unique), 100 pièces, taille L	942458	au choix
Pince universelle pour mosaïque, env. 225 mm de long	306612	1

#### **Outils nécessaires:**

Support de protection, ciseaux, verre doseur ou balance, cuillère à soupe, bol à mélanger, gants (à usage unique), spatule, essuie-tout, éponge, torchon, marteau, pince à mosaïque

## **Instructions**

### **Finition de la coque en béton**

1. Prévoyez un trou pour le fil de jute.
  2. Cela signifie que vous devez enrouler un bâtonnet en bois de 2 cm de long dans un film plastique, et le placer au centre avec de la colle silicone dans la demi boule.  
Fixer  $\varnothing$  180 mm.
  3. Étalez de l'huile végétale à l'intérieur sur le bâtonnet de bois et la demi boule  $\varnothing$  180 mm.
  4. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.
  5. Remplir la coquille avec le béton.
  6. Enduisez l'extérieur de la demi boule  $\varnothing$  160 mm avec de l'huile végétale.
  7. Placez la petite demi boule dans la grosse boule (elle est sur le bâtonnet en bois et le béton).
  8. Remplir la demi boule du haut avec des cailloux.
  9. S'il manque du contenu dans l'espace entre les deux moitiés de la boule, remplissez-la de béton créatif.  
Laisser le béton sécher pendant env. 1 à 3 jours.
  11. Enlevez la coque de béton puis les bâtonnets de bois et laissez l'humidité résiduelle s'échapper.
- 

### **Travailler la surface de la mosaïque**

#### **Instructions de base pour les mosaïques**

1. Si besoin, dessinez le contour de la surface de mosaïque à l'aide un crayon sur le support.
  2. Fixez les éléments de mosaïque au support avec de la colle.
  3. Laissez sécher la colle durant toute une nuit.
  4. Mélangez l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau, conformément aux instructions du produit.
  5. A l'aide de gants (à usage unique), répartissez l'enduit à joints sur la surface en mosaïque.
  6. Attendez env. 15 minutes puis enlevez le surplus d'enduit à joints à l'aide d'une éponge.
  7. Répétez ce processus plusieurs fois.
  8. Laissez sécher l'enduit à joints durant la nuit.
  9. Polissez la surface de mosaïque avec un torchon sec.
-


## Porte-boulettes pour mésange, avec surface

1. Travailler la surface de la mosaïque, sur le dessus de la coque en béton, conformément aux instructions de base.
2. Attention - Evitez de percer dans la coque en béton.
3. Les carreaux de mosaïque peuvent être découpés avec une pince à mosaïque.
5. L'enduit à joints mélangé avec de l'eau peut être coloré à l'aide d'un peu de peinture acrylique noire.
5. La surface de la mosaïque peut être protégée par une finition à base d'enduit à joints.
6. Étalez l'enduit à joints sur la surface et laissez sécher.

### Noeud de cravate

#### Motifs de noeuds de cravate

Illustration pour ruban simple et torsadé

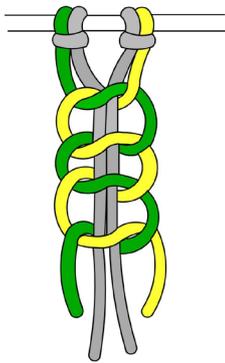

1. Pour attacher le support à boulettes pour mésange, faites des noeuds avec des noeuds.
1. Pour fixer le support à boulettes pour mésanges, nouer une corde avec les noeuds ondulés.
3. Faites des noeuds après environ 20 cm.
4. Faites passer deux extrémités de fil dans le trou de la coque en béton/mosaïque. (Coupez les autres bouts de fil.)
5. Faites passer les deux extrémités restantes à l'intérieur de la coque et nouez bien.
6. Faites passer un cordon à travers le début du noeud et fixez-le.
7. Nouez un autre noeud.
8. A l'intérieur de la coque, attachez ce second noeud au noeud précédent.
9. Fixez le crochet du mousqueton à la fin du noeud.
10. Séparez le fil de jute restant.

*Votre équipe créative OPITEC  
vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la réalisation !*